

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Магнитная индукция	не менее 260 мТл
Рабочая температура	-25...+75 °С
Степень защиты по IEC 60529	IP65
Материал корпуса	алюминий
Масса, не более	0,01 кг

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Инициатор магнитный PS9M-1 используется в комплекте с датчиками бесконтактными магниточувствительными PS5-12M33-10N105-K, PS5-12M33-B11-K, PS5-12M33-B21-K, PS5-12M50-X11-C4, PS5-12M90-X11-C4.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Инициатор не содержит материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека.


Инициатор не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая инициатор.

Инициатор не содержит драгоценных металлов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации инициатора составляет 1,5 года с момента отгрузки потребителю в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты изготовления, составляет 2 года.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока бесплатно заменяет вышедший из строя инициатор при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

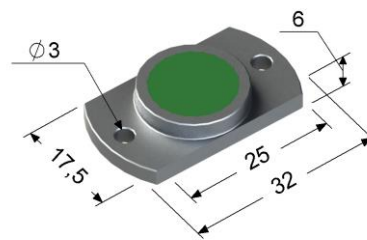

► корпус 32x17,5x6

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инициатор магнитный изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей КД и признан годным для эксплуатации.

Партия

Принял

Дата

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (**ISO 9001**)

Изготовитель: **ООО "МЕГА-К"**
248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 286
mega-k.com e-mail: m@mega-k.com